

מפרט טכני דק סינטטי


פרופיל : 22.5x138 מ"מ

אורך קורה : 368 ס"מ

כמות לוחות למ"ר : +/- 7

חומר : עץ ממוחזר + פולימר PE


ציפוי מגן: 360 מעלות (הגנה מפני חרקים, רטיבות, עובש ופטריות, סדקים, התנפחויות, שריטות עמוקות, כתמים ועוד...)

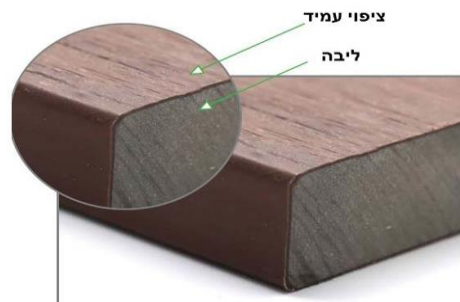

- מניעת החלקה דרגה C מכון התקנים הישראלי.
- בדיקת תקן אש 755: התלקחות דרגה C4, צפיפות עשן דרגה 4.

הוראות התקנה דק סינטטי

יש להניח את לוחות הבסיס (קונסטרוקציה) במרחקים שאינם עולים על 35 ס"מ מאחד לשני. במידה ולוחות הדק מתוכננים להתקנה באלכסון או לחילופין הדק עשוי לשמש משטח חניה או למשא כבד יש לצופף עוד יותר את לוחות הבסיס בהתאמה.

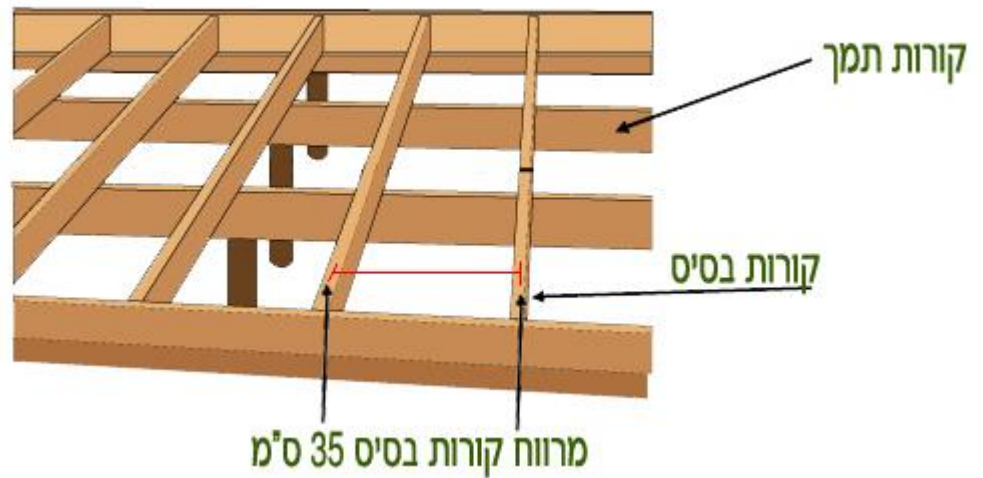


יש להניח את קורות הדק הסינטטי, אחת אחת, ולחבר אותם ללוחות הבסיס באמצעות מחברים סמויים באופן הבא:



בקצה לוחות הבסיס מקבעים מחבר התחלה

לאחר מכן ממשיכים להניח לסירוגין לוח דק ומקבעים אותו ללוחות הבסיס באמצעות מחבר T או מפלסטיק או מחבר קיבוע משונן בהתאם לתרשים הבא:


מחבר T פלסטיק

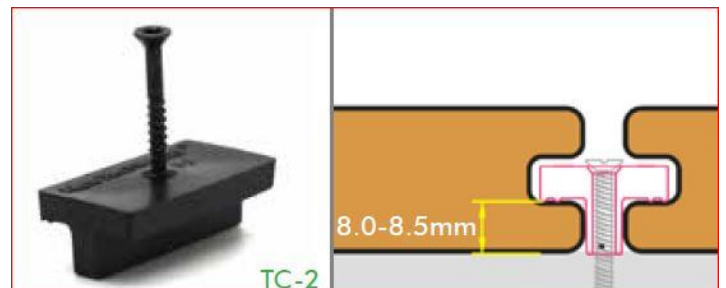

מחבר קיבוע משונן



וכך הלאה מניחים את לוחות הדק עד להשלמתו של כל המשטח.
שימו לב, המרווח בין לוח ללוח כאשר משתמשים במחברים סמויים הינו כ – 6מ"מ.

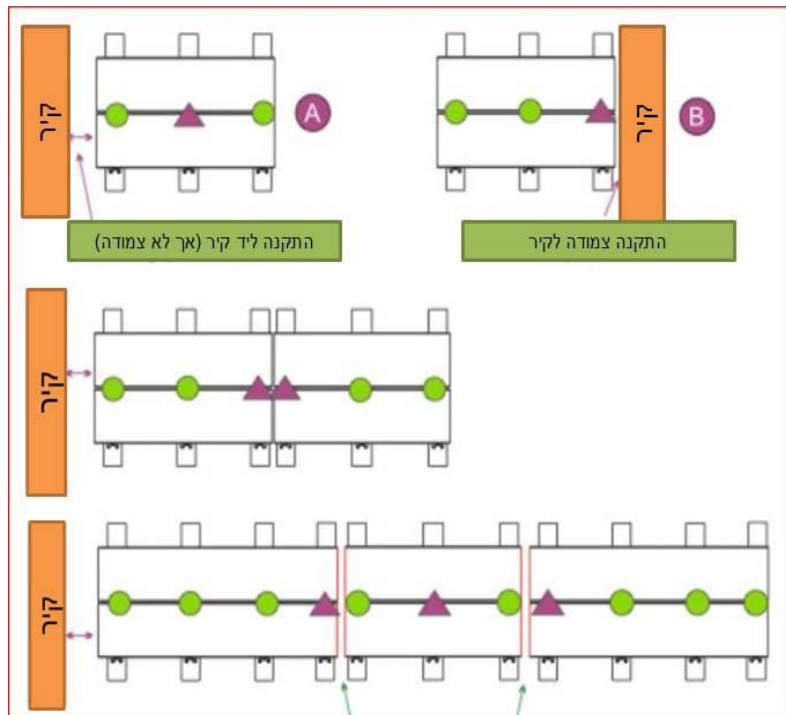

▲ מחבר קיבוע משונן

● מחבר T פלסטיק